

vanaf onze website en het bestand mboxdemoshow.shw dient in de show map te worden opgeslagen. Via Load Show kunt u dit bestand in MagicQ openen.

Aansluiten van Mbox EXTreme servers via LAN

Sluit de Mbox EXTreme servers aan op MagicQ via Ethernet en schakel de benodigde ArtNet universes in binnen MagicQ (Setup, View DMX I/O).

Configureer de Mbox EXTreme servers en MagicQ zo dat ze op hetzelfde IP subnet zitten. Bijvoorbeeld 2.x.x.x.

Om de IP instellingen te controleren kunt u proberen om MagicQ vanaf het Mbox EXTreme systeem te bereiken via een "ping". In het Start menu van windows kiest u "uitvoeren" en dan voert u in dat venster "ping 2.x.x.x" in, waar 2.x.x.x het IP adres van het MagicQ systeem is.

Configureren van de media server

Patch als eerste de verschillende units op de normale MagicQ patch manier zoals omschreven hierboven.

Op dit moment hoeft de Mbox EXTreme niet ingesteld te worden in het Media Scherm van MagicQ. Ondersteuning voor de Mbox EXTreme in Media Setup en de Media vensters wordt op een later tijdstip toegevoegd.

Thumbnail view

Op dit moment wordt de Mbox EXTreme niet ondersteund in het Media venster van MagicQ en daardoor zijn de thumbnails niet beschikbaar. Ondersteuning hiervoor zal in een latere versie van de MagicQ software worden toegevoegd.


Live previews

Op dit moment wordt de Mbox EXTreme niet ondersteund in het Media venster van MagicQ en daardoor zijn de live previews niet beschikbaar. Ondersteuning hiervoor zal in een latere versie van de MagicQ software worden toegevoegd.

Aansturen van de Mbox EXTreme

Om de Mbox EXTreme via MagicQ aan te sturen, kiest u de camera personality en zet u de intensiteit op FULL. De camera bedient de ingebouwde dimmer in I-O Module van de Mbox en wanneer deze op 0 staat zal er geen output zijn.

Stel de intensiteit van object 1 en de transparantie van texture 1 in op full (beide zitten op het dimmer kanaal van de respectievelijke personalities) en u zult een wit vierkant op het midden van het scherm zien.

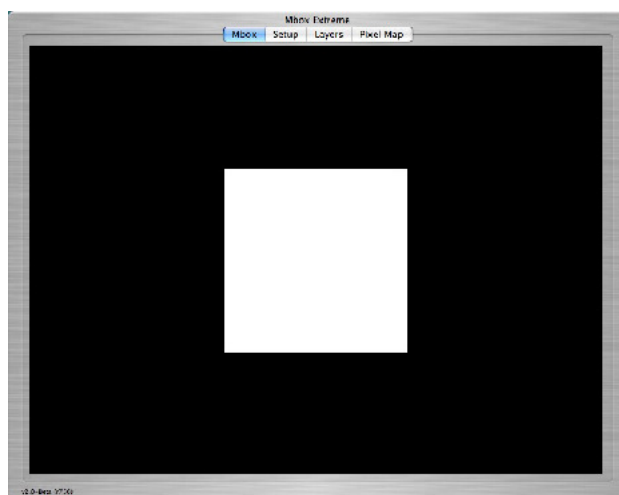

Vanaf hier kunt u media en effecten toevoegen op de eerste layer. Voor meer informatie over de werking van de Mbox EXTreme verwijzen wij u naar de handleiding van de Mbox.

Faden tussen content op één layer

De Mbox ondersteund het faden tussen twee verschillende content delen op één layer. Om deze functie te gebruiken dient u de crossfade attributen in te stellen welke op pagina 4 in het Beam venster te vinden zijn. Stel de crossfade tijd, snelheid en eventueel de rotatie in en veander de media.

Probleemoplossing

Wanneer er geen verbinding is met de Mbox EXTreme controleer dan het volgende:

- ✓ MagicQ is aangesloten op Mbox via LAN of een crosslink kabel.
- ✓ MagicQ te bereiken is via "ping" vanaf het Mbox systeem.
- ✓ Windows Firewall de verbinding tussen MagicQ en Mbox niet blokkeert.
- ✓ MagicQ is ingesteld op het verzenden van ArtNet.
- ✓ Mbox is ingesteld op het correcte ArtNet universe en DMX adressen.
- ✓ De juiste personalities zijn gebruikt op het juiste adres.
- ✓ De intensiteit van de camera staat op full